



VITOCROSSAL 200

Plynový kondenzační kotel
Jmenovitý tepelný výkon: 404 až 628 kW

VIESMANN

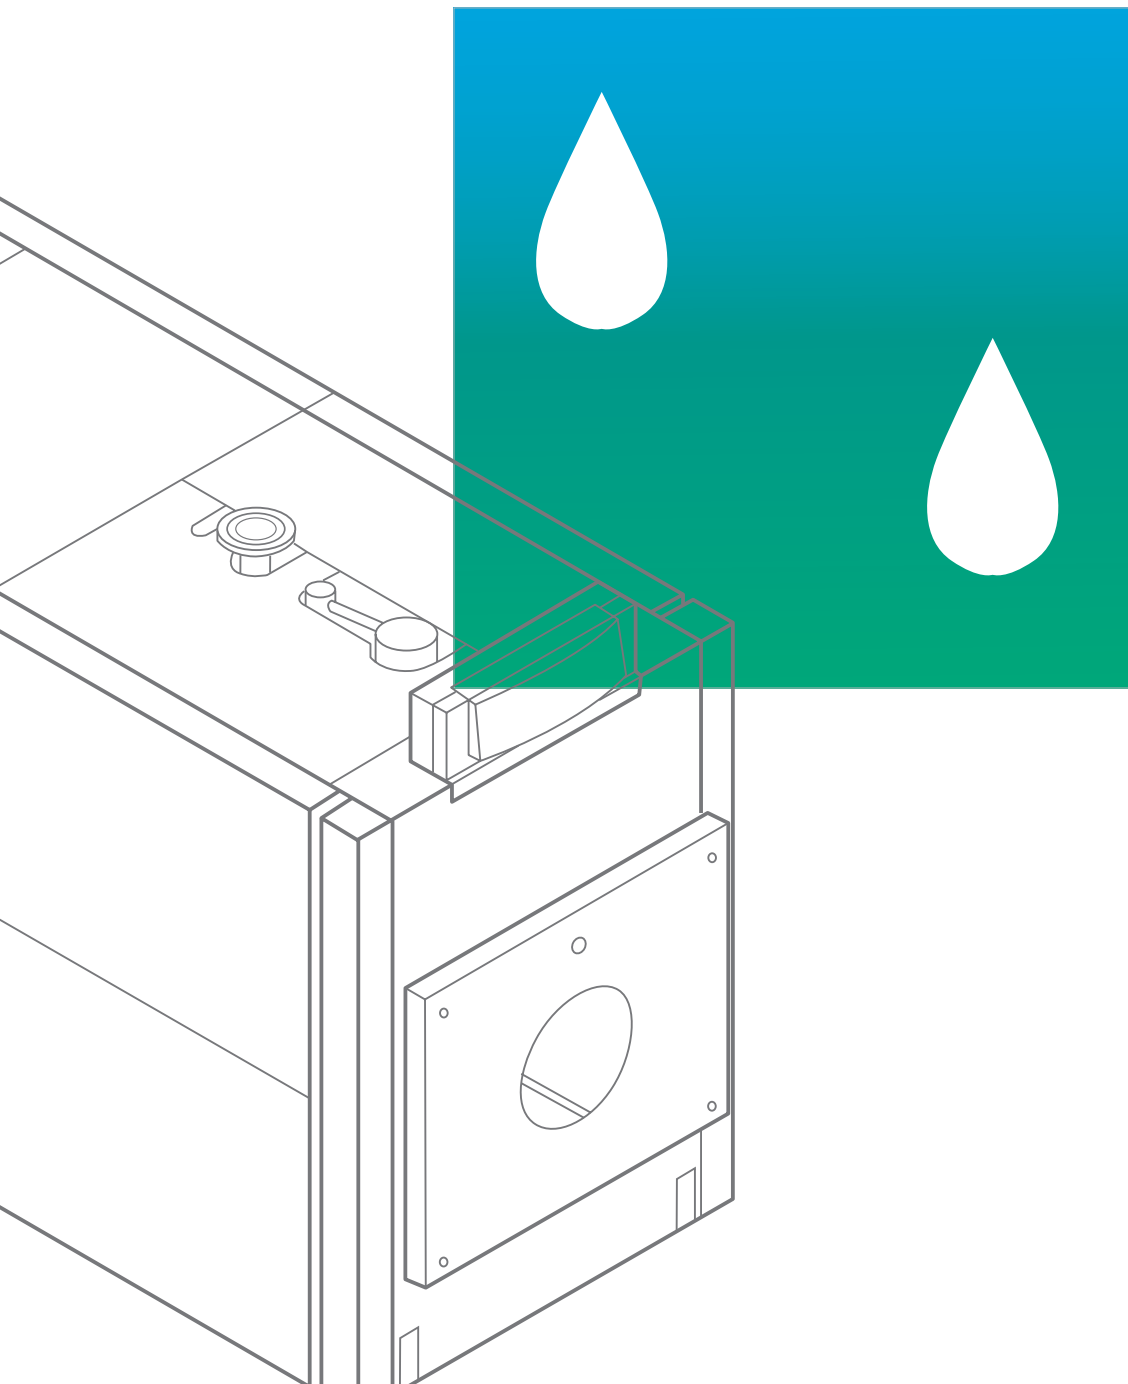

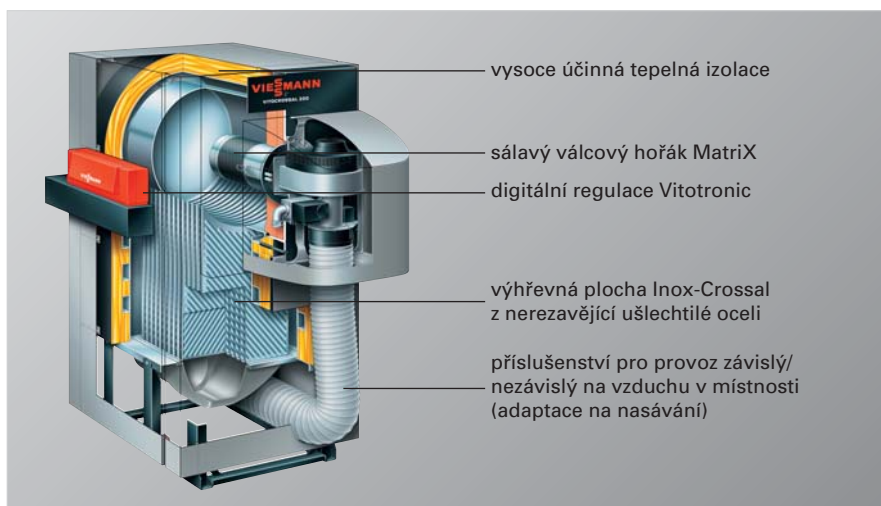


Vitocrossal 200
 404 (135) až 628 kW,
 jako dvoukotlové
 zařízení až 1256 kW

Výkonná kondenzační jednotka se sálavým válcovým hořákem MatriX

S kotlem Vitocrossal 200 nyní firma Viessmann nabízí kvalitní kondenzační kotel ve výkonovém rozsahu 404 (135) až 628 kW.

Osvědčená výhřevná plocha Inox-Crossal z ušlechtilé nerezavějící oceli poskytuje spolu se sálavým hořákem MatriX, vyvinutým společností Viessmann, mimořádně tiché, efektivní a ekologické spalování s modulačním rozsahem 33 až 100%. Výhřevné plochy Inox-Crossal přitom zajišťují velmi účinný přenos tepla a vysokou míru kondenzace.

Kotel Vitocrossal 200 lze v celém výkonovém rozsahu provozovat jak v závislosti na vzduchu v místnosti, tak nezávisle na něm.

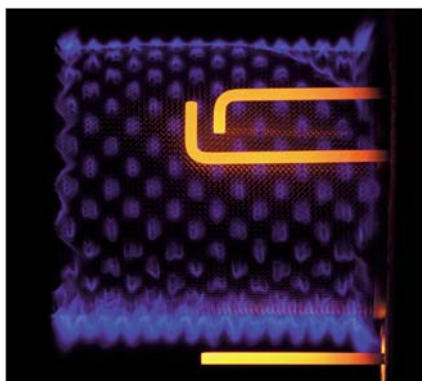

Sálavý válcový hořák MatriX

Zařízení se dvěma kotli do 1256 kW

Pro výkony nad 628 kW lze z hlediska regulační techniky a odvodu spalin provozovat i dva kotle Vitocrossal 200 formou kaskády. Viessmann dodává pro dvoukotlové kaskády speciální sběrná vedení pro spaliny z ušlechtilé oceli a hydraulické systémové spoje.

Výhody na první pohled:

- Kondenzační jednotka s válcovým hořákem MatriX 404 (135) až 628 kW jako dvoukotlové zařízení do 1256 kW
- Normovaný stupeň využití: do 98% (H_S) / 109% (H_i)
- Vysoká provozní bezpečnost a dlouhá životnost díky korozivzdorné výhřevné ploše Inox-Crossal z ušlechtilé, vysoce legované oceli
- Výhřevná plocha Inox-Crossal pro vysoce účinný přenos tepla a vysokou míru kondenzace
- Samočišticí účinek díky hladkému povrchu z ušlechtilé oceli
- Sálavý hořák MatriX pro mimořádně tichý a ekologický provoz s rozsahem modulace od 33 do 100%
- Jednoduché hydraulické zapojení, není nutný minimální objemový tok topné vody
- Podle volby provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti
- Kaskáda s předvyrobeným hydraulickým a spalinovým příslušenstvím

Vitocrossal, typ CT 2				
Jmenovitý tepelný výkon	kW	135 až 404	168 až 503	209 až 628
		123 až 370	153 až 460	192 až 578
Celkové rozměry				
délka (s hořákem)	mm	1820	1900	2055
šířka (s regulací)	mm	1200	1200	1200
výška	mm	1985	1985	1985
Celková hmotnost	kg	736	790	928
Objem kotlové vody	l	260	324	405



Komfortní, hospodárná a ekologická výroba tepla a jeho dodávka podle potřeby – to je úkol, kterému se rodinná firma Viessmann upsala již před třemi generacemi. Množstvím výjimečných vývojových prací a řešení vytváří firma Viessmann opakovaně milníky topné techniky, čímž se vypracovala na technického průkopníka v celé branži.

Nabízí víceúrovňový kompletní program s výkonovým rozsahem od 1,5 do 20000 kW: volně stojící nebo nástěnné olejové či plynové topné kotle, využívající nízkoteplotní a kondenzační techniku nebo regenerativní energetické systémy, jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy a topné kotle na obnovitelná paliva. Komponenty regulační techniky nebo datové komunikace jsou v programu taktéž obsaženy.

S 13 závody v Německu, Rakousku, Francii, Polsku, Maďarsku, Kanadě a Číně, s prodejními organizacemi v Německu a dalších 35 zemích a 120 prodejními pobočkami na celém světě je společnost Viessmann zaměřena skutečně mezinárodně.

Zodpovědnost za životní prostředí a společnost, snaha o dokonalost a nejvyšší efektivnost ve všech obchodních procesech představují pro společnost Viessmann při jednání s obchodními partnery a zaměstnanci ty hlavní hodnoty. To platí pro každého jednotlivého zaměstnance a tím pádem i pro celý podnik, který se všemi svými produkty a podpůrnými činnostmi nabízí zákazníkům mimořádný užitek s přidanou hodnotou známé značky.



Je mnoho způsobů moderního vytápění – Viessmann nabízí všechny.



Zdroje energie:
olej, plyn, solární energie, tuhá paliva a teplo z přírody



Výkonový rozsah:
od 1,5 do 20 000 kW



Programové stupně:
100: Plus
200: Comfort
300: Excellence



Systémové řešení:
perfektně sladěné produkty

Viessmann, spol. s r. o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz