

Regulace Vitotronic hovoří jen jedním jazykem:  
srozumitelným textem.

**VIESSMANN**




# Nový začátek

Viessmann přichází s převratnou regulační technikou: s novou generací regulace Vitotronic. Komfortní regulace s naváděním v menu a intuitivní obsluhou od této chvíle usnadňuje navigaci ve všech nových olejových/plynových kotlích a kompaktních tepelných čerpadlech. A v budoucnu v každém kotli a tepelném čerpadle Viessmann.

Objevte na dalších stránkách mnohé výhody regulací Vitotronic – a jak z nich můžete při každodenní práci těžit.

**DESIGN PLUS**

# Solár

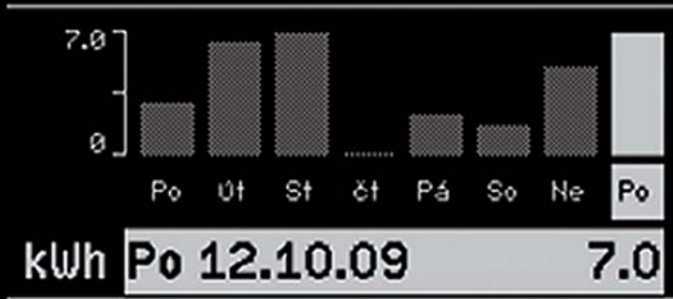

Volba: ◀▶




# Displej

Nový displej je o 70 procent větší než u srovnatelných přístrojů a zajišťuje maximální přehled. Díky kontrastnímu černo-bílému zobrazení jsou údaje, psané velkým písmem, velmi dobře čitelné, a to i ve tmavých sklepních prostorách.


Zobrazení například umožňuje grafickou indikaci topných charakteristik nebo výtěžku solární energie.

# Topná charakteristika T01

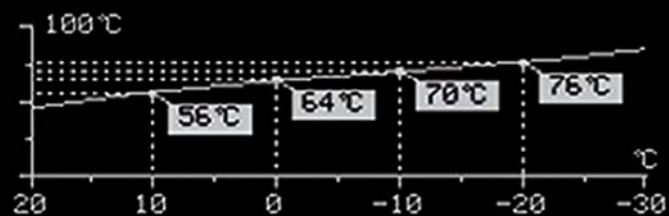

Sklon

1.1

Změna: 



OK



# Obsluha

Intuitivní obsluha s naváděním v menu Vás jednoduše a rychle dovede k cíli: využívá obecně známý ovládací kříž, používaný u mobilních telefonů nebo televizních ovladačů a je doplněna o jednoduché pomocné funkce textové nápovědy, jako například „Obsahová nápověda“.

Celý obslužný díl regulace Vitotronic lze z přední strany kompaktních přístrojů vyjmout. Díky pětimetrovému připojovacímu kabelu se dá potom namontovat pomocí rámečku na zeď do pohodlné polohy.

## Legenda k ikonkám:

Navigace



Zpět



Potvrdit



Obsahová nápověda



Rozšířená funkční rovina



Menu

**Vytápění**



Teplá voda




Informace



Nastavení



Volba pomocí 



OK



# Moduly

## **Solární modul**

Už z výroby je v plynových kondenzačních kotlích Vitodens 343-F a 242-F předem namontovaný solární modul, který řídí ekvitermní regulace Vitotronic. Snižuje počet startů hořáku, šetří kotel a přispívá k efektivnímu energeticky úspornému využití celého topného systému.

## **Modul směšovače**

Se zavedením solárního modulu byla přepracována i stávající rozšiřovací sada směšovače a přizpůsobena novému designu pláště. K dispozici jsou provedení na stěnu a na směšovač.



Modul směšovače

Čas. progr. teplé vody Po-Ne



1 05:30-22:00 🕒 Normální

2 ---:---:---:--- 🕒 ---

Volba: ⬆️



# Roviny obsluhy

## **Obslužná rovina**

Zde se může provozovatel zařízení dotázat na všechny důležité charakteristiky, jako je výtěžek solární energie nebo teplota teplé vody. Dále lze jednoduše nastavit provozní program, pártý funkci, úspornou funkci a prázdninový program.

## **Servisní rovina**

V servisní rovině lze provést rozsáhlé diagnostiky a testy ovladačů a nahlédnout do historie chyb. Kromě toho máte přístup ke kódovací rovině, abyste mohli provést veškerá potřebná nastavení a optimalizace.

Topný okruh 1

◀ T01 ▶

Požad. tepl. místn.

20°C

Provozní program

Provoz Párty



Úsporný provoz

Volba: ◀ ▶



OK



# Přehled přístrojů

Regulace Vitotronic je už součástí těchto kompaktních přístrojů:



Vitoladens 333-F  
Kompaktní olejový kondenzační kotel



Vitoladens 343-F  
Kompaktní plynový kondenzační kotel se solárním zásobníkem



Vitodens 333-F  
Kompaktní plynový kondenzační kotel se zásobníkem TV



Vitodens 242-F  
Kompaktní plynový kondenzační kotel se solárním zásobníkem



Vitodens 222-F  
Kompaktní plynový kondenzační kotel s nabíjecím zásobníkem



Vitocal 343-G  
Kompaktní topná věž s tepelným  
čerpadlem (země/voda) se  
solárním zásobníkem



Vitocal 333-G  
Kompaktní topná věž s tepelným  
čerpadlem (země/voda) se zásobníkem TV



Vitocal 242-G  
Kompaktní topná věž s tepelným  
čerpadlem (země/voda) se  
solárním zásobníkem




Vitocal 222-G  
Kompaktní topná věž s tepelným  
čerpadlem (země/voda) se zásobníkem TV

# Menu

## Rovina provozovatele zařízení 1


Teplota kotlové vody

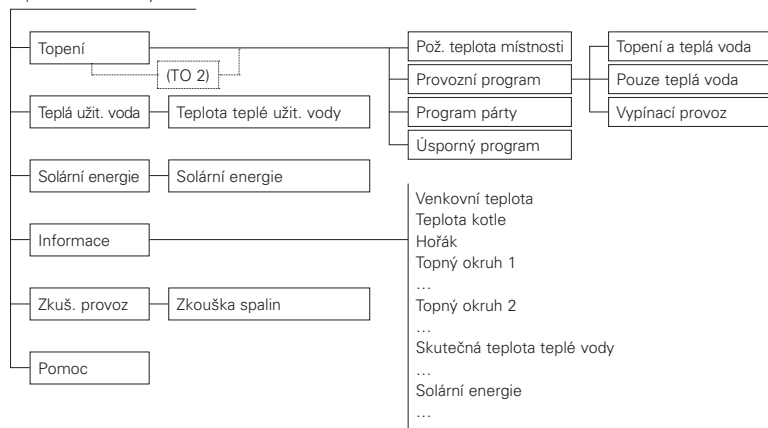

Body menu se zobrazí jen tehdy, když je funkce k dispozici. Pomocné texty pro každou funkci.

## Rovina provozovatele zařízení 2 – stisknout tlačítko

Menu

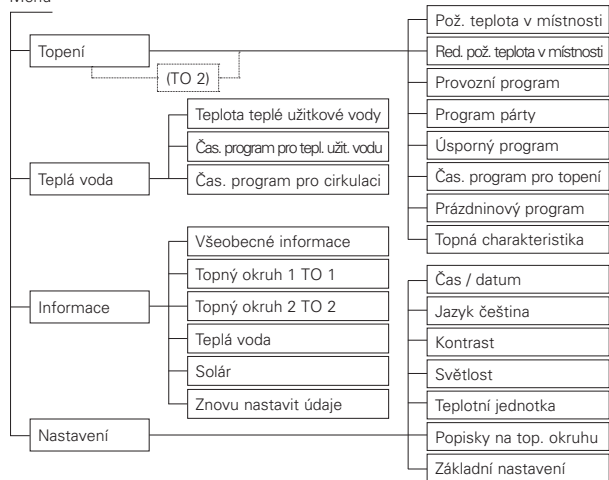

**VIESSMANN**

climate of innovation

Viessmann, spol. s r.o.

Chrášťany 189

252 16 Rudná

tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306

[www.viessmann.cz](http://www.viessmann.cz)

9443 070 CZ 10/2009

Technické změny vyhrazeny

Viessmann Group

**VIESSMANN**

**KWT**

**KOB**

**MAWERA**

**ESS**

**BIOFERM**